

Linda LED Inox

LED-Feuchtraumleuchte IP65. Gehäuse aus Polycarbonat, spritzgegossen in grau. Lichtverteiler aus Polycarbonat, spritzgegossen, mit glatter Aussenseite. Schnapphaken aus Edelstahl. Hitzebeständig bis zu 850°C. Durchschnittliche Lebensdauer 50'000h. Lichtfarbe 840. Farbtemperatur 4000K. Ungeeignet in Bereichen mit Dämpfen, die den Einsatz von Kunststoffmaterialien beeinträchtigen.

Luminaire étanche LED IP65. Corps en polycarbonate, moulé par injection gris. Diffuseur en polycarbonate, moulé par injection, face extérieure lisse. Crochet de fixation inox. Thermorésistance jusqu'à 850°C. Durée de vie moyenne 50'000h. Couleur des sources 840. Température de couleur 4000K. Incompatible dans les milieux en présence de vapeurs affectant l'utilisation de matières plastiques.



1 x LED-Platine

1 x platine LED


Art.No.	LED	lm/W	Länge	CHF brutto
3FLI/58561HF	1 x 12W	91 lm/W	660 mm	218.00
3FLI/58583HF	1 x 24W	98 lm/W	1270 mm	269.00
3FLI/58605HF	1 x 30W	101 lm/W	1570 mm	325.00



2 x LED-Platine

2 x platine LED

Art.No.	LED	lm/W	Länge	CHF brutto
3FLI/58572HF	2 x 12W	89 lm/W	660 mm	294.00
3FLI/58594HF	2 x 24W	95 lm/W	1270 mm	450.00
3FLI/58616HF	2 x 30W	98 lm/W	1570 mm	542.00

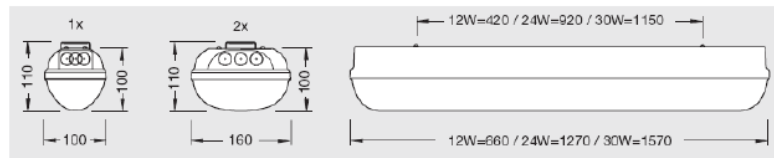

Preise verstehen sich exkl. MWSt. und vRG - Preisänderungen vorbehalten.

Nos prix s'entendent excl. TVA et TAR - modification de prix sous réserve.



Lichtobjekte, Halogensysteme
Wohnraum- und Aussenleuchten
Büro- und Gewerbeleuchten

Cäcilienstrasse 14, 3007 Bern
Tel. 031 371 77 30 / Fax 031 371 13 47
E-Mail: info@belarlicht.ch Internet: www.belarlicht.ch

Mo - Fr : 07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr