

**Linda LED Inox**

LED-Feuchtraumleuchte IP65. Gehäuse aus Polycarbonat, spritzgegossen in grau. Lichtverteiler aus Polycarbonat, spritzgegossen, mit glatter Aussenseite. Schnapphaken aus Edelstahl. Hitzebeständig bis zu 850°C. Durchschnittliche Lebensdauer 50'000h. Lichtfarbe 840. Farbtemperatur 4000K. Ungeeignet in Bereichen mit Dämpfen, die den Einsatz von Kunststoffmaterialien beeinträchtigen.

*Luminaire étanche LED IP65. Corps en polycarbonate, moulé par injection gris. Diffuseur en polycarbonate, moulé par injection, face extérieure lisse. Crochet de fixation inox. Thermorésistance jusqu'à 850°C. Durée de vie moyenne 50'000h. Couleur des sources 840. Température de couleur 4000K. Incompatible dans les milieux en présence de vapeurs affectant l'utilisation de matières plastiques.*



1 x LED-Platine

1 x platine LED


Art.No.	LED	lm/W	Länge	CHF brutto
3FLI/58561HF	1 x 12W	91 lm/W	660 mm	218.00
3FLI/58583HF	1 x 24W	98 lm/W	1270 mm	269.00
3FLI/58605HF	1 x 30W	101 lm/W	1570 mm	325.00



2 x LED-Platine

2 x platine LED

Art.No.	LED	lm/W	Länge	CHF brutto
3FLI/58572HF	2 x 12W	89 lm/W	660 mm	294.00
3FLI/58594HF	2 x 24W	95 lm/W	1270 mm	450.00
3FLI/58616HF	2 x 30W	98 lm/W	1570 mm	542.00

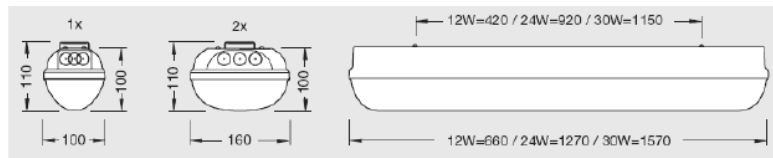

Preise verstehen sich exkl. MWSt. und vRG - Preisänderungen vorbehalten.

*Nos prix s'entendent excl. TVA et TAR - modification de prix sous réserve.*



Lichtobjekte, Halogensysteme  
Wohnraum- und Aussenleuchten  
Büro- und Gewerbeleuchten

Cäcilienstrasse 14, 3007 Bern  
Tel. 031 371 77 30 / Fax 031 371 13 47  
E-Mail: [info@belarlicht.ch](mailto:info@belarlicht.ch) Internet: [www.belarlicht.ch](http://www.belarlicht.ch)

Mo - Fr : 07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr