


Datenblatt SPEEDLUX

BESCHREIBUNG

Die wahrscheinlich am einfachsten und schnellsten montierbare Notleuchte!

- Universal-Piktosatz inklusive
- In 3 Grössen erhältlich und ein einziges Modell für Wand- und Deckenmontage
- Formschönes, geradliniges Design
- Aluminiumprofil mit Piktogrammscheibe
- LED-Leuchte (niedriger Energieverbrauch und LED Lebensdauer ca. 80'000 Stunden)
- Saubere Montage dank mitgelieferten Handschuhen
- Zum Schutz der Leuchte wird der Elektronikteil mit der Scheibe erst am Ende installiert
- 5 Jahre Garantie auf Lumatec LED-Notleuchten
- Optional: Überwachungssystem für Einzelbatterieleuchten
- Optional: Überwachungssystem für Zentralbatterieleuchten
- Optional: DALI-fähig
- Optional: Lichtstromreduktion für Veranstaltungsräume (Selbsttest deaktiviert)

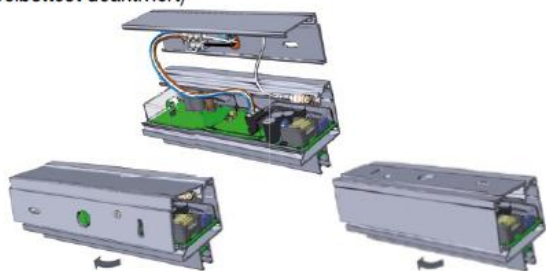



Wandmontage - WM

Deckenmontage - DM



Normen : EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 55015, EN1838

ABMESSUNGEN (mm)

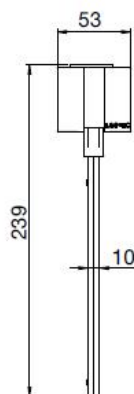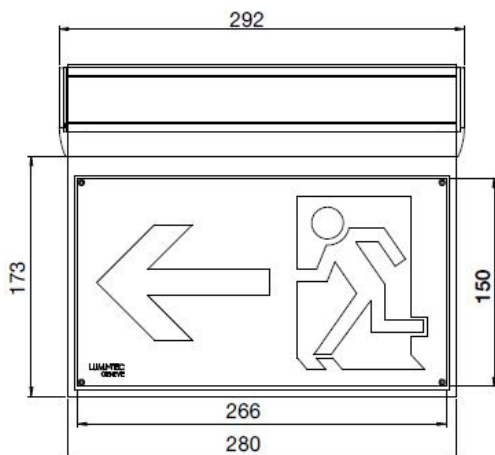

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	15 m VKF, 30 m EN
Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	6 LED
Umgebungstemperatur:	0 bis + 40°C

Einzelbatterieleuchte

Netzspannung:	230V 50-60Hz ±10%
Batterie:	NiMH; 4.8V; 1500mAh
Autonomie:	3 Std
Leistungsaufnahme:	1,0W (max. 5,0W bei Ladevorgang)
Lichtstrom Not/Netz:	100%
Funktionstest:	1 / Monat
Betriebsdauertest:	1 / Jahr
Gewicht:	1150g


Zentralbatterieleuchte

Anschlussspannung:	110-230V AC 50/60Hz ±10%
	85-280V DC
Leistungsaufnahme AC:	2 W
Leistungsaufnahme DC:	1,5 W
Lichtstrom AC/DC:	100 %
Gewicht:	930g

DB2012_A27L6 v3.6.20
Änderungen vorbehalten



MONTAGE (Abmessungen in mm)

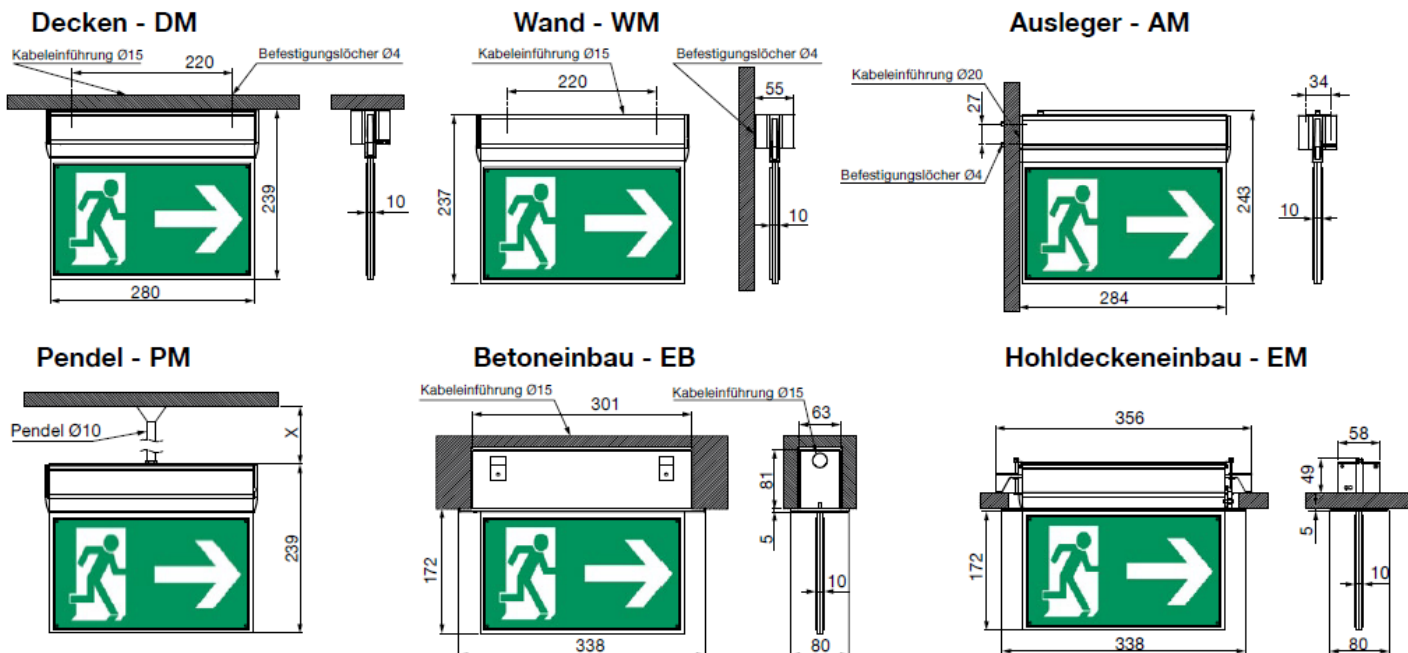

Pendellänge Standard 1000 mm
Andere Längen auf Kundenwunsch möglich

Einbauöffnung :
301 x 63 x 81 mm
Betoneinbaugehäuse :
650-251

Einbauöffnung :
324 x 60 mm

PIKTOGRAMME (Erkennungsweite 15 m VKF, 30 m EN)

Andere Ausführungen auf Anfrage



Artikel	Typ
220-1000	A27 200.26.22.30/6-LU

PRODUKTEAUSWAHL

Andere Ausführungen auf Anfrage

EINZELAKKU

Typ	Artikel	Selbsttest	Autonomie	Zentrale Überwachung	Montageart
A27 L6RW3-TA-DM/WM	604-1000	Ja	3 Std	Optional	Wand / Decke
A27 L6RW3-TA-EM	604-1003	Ja	3 Std	Optional	Hohldeckeneinbau
A27 L6RW3-TA-PM	604-1004	Ja	3 Std	Optional	Pendel
A27 L6RW3-TA-EB	604-1002	Ja	3 Std	Optional	Betoneinbau
A27 L6RW3-TA-AM	604-1010	Ja	3 Std	Optional	Ausleger

ZENTRALANLAGE

Typ	Artikel	Zentrale Überwachung	Montageart
A27 L6U220DM/WM	604-1001	Optional	Wand / Decke
A27 L6U220EM	604-1007	Optional	Hohldeckeneinbau
A27 L6U220PM	604-1005	Optional	Pendel
A27 L6U220EB	604-1006	Optional	Betoneinbau
A27 L6U220AM	604-1011	Optional	Ausleger

MONTAGESET

Typ	Artikel
A27 KIT PM	650-257
A27 KIT AM	650-258
A27 L6 RW KIT EM	650-265
A27 L6 U220 KIT EM	650-266
A27 L6 RW KIT EB	650-271
A27 L6 U220 KIT EB	650-272

Emergency

Markup

Lighting



Notleuchten nach VKF Vorschriften

Verkaufspreise in CHF ohne MWST

A27 SPEEDLUX, Einzel- oder Zentralbatteriebetrieb

Erkennungsweite: 15m (VKF) / 30m (EN)

Listenpreis

A27 L6, LED



604-1000

A27 L6RW3-TA-DM/WM

Notleuchte LED, 4.5W, Einzelbatterie 3Std, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, Autotest,

Fr. 499.00

Wand- und Deckenmontage

604-1001

A27 L6U220DM/WM

Notleuchte LED, 2W(AC), 1.5W(DC), Zentralbatterie, Wand- und Deckenmontage

Fr. 329.00

Universal-Piktosatz im Preis inbegriffen!

Andere Montagearten auf Anfrage

LUMATEC[®]
SWISS MADE



Lichtobjekte, Halogensysteme
Wohnraum- und Aussenleuchten
Büro- und Gewerbeleuchten

Cäcilienstrasse 14, 3007 Bern
Tel. 031 371 77 30 / Fax 031 371 13 47
E-Mail: info@belarlicht.ch Internet: www.belarlicht.ch

Mo - Fr : 07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr